

Barrier-type washer-dryer

バリア式洗濯乾燥機

食品・薬品工場などのユニフォーム用クリーニングマシン
小ロット、再洗物の処理に最適

Barrier
type
洗濯乾燥機

Front
view

WB600 NEW



※助剤ポンプは6連対応

Cost performance

1 洗濯から乾燥まで1台でOK。

洗濯から乾燥までの作業をコンパクトなサイズにまとめたタイプ。
入れ替え作業などの手間や接続用のコンベアが不要です。

洗濯から乾燥まで
Wash&Dry


Back
view





Barrier type

2 バリア式洗濯乾燥システム採用。

バリア式洗濯乾燥システムは汚れた品物を投入する部屋(ダーティゾーン)と洗浄、乾燥後のきれいな品物を取り出す部屋(クリーンゾーン)を機械によって仕切るシステムです。洗浄品がクリーン側に出せるので洗浄前品との接触がありません。

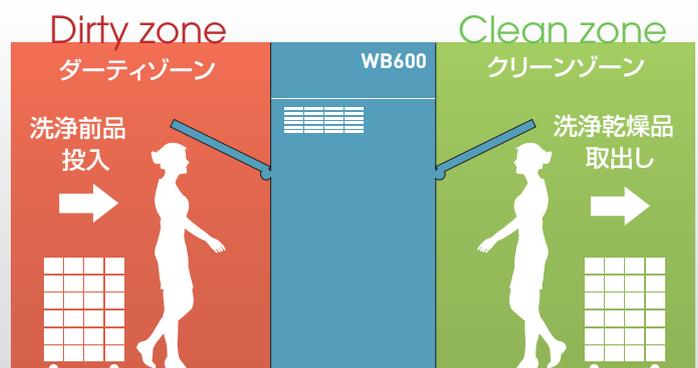

Touch panel タッチパネル 細かいコース設定ができるため操作が簡単



■仕様

型 式		WB600
容 量	洗濯脱水	60kg
	洗濯乾燥	30kg(半乾燥時40kg)
寸 法	直 径	φ1070
	巾	900mm
	内容積	809リットル
機械最大寸法	高 さ	2535mm
	巾	2196mm
	奥行き	1629mm
機械重量		3800kg
ドラム回転	洗浄・乾燥回転	20~40rpm
	脱水回転	100~720rpm
遠 心 力	最高回転時	310G
動 荷 重	回転周波数	12 Hz
	動床荷重	3200kg/m ²
電 源		3相 AC200V 60A
モ ー タ	ドラム	11kW 6P
	乾燥ファン	3.7kW 2P
水加熱熱源		温水&蒸気
乾燥熱源		蒸気
給水配管	入口配管口径	50A
	供給圧力	0.1-0.3MPa.
給湯配管	入口配管口径	50A
	供給圧力	0.1-0.3MPa.
排水配管	出口配管口径	100A
	入口配管口径	25A
蒸気配管	ドレン排出配管口径	20A×2箇所
	供給蒸気圧力	0.5-0.6MPa.
エア配管	入口口径	φ12
	エア消費量	50L/min
	供給圧力	0.6~0.7MPa
排風ダクト口径		φ152mm
所要水量(10段階)		58-505リットル
蒸気消費量		105kg/H

■外形図

