

Barrier-type washer-extractor

バリア式水洗機

人間工学に基づいた設計で、使いやすさを追及。

多様なプログラム設定など
作業者の負担を軽減させます。




WNB600 **NEW**



Barrier type

1 バリア式洗濯システム採用。

清潔域(クリーンゾーン)と汚染域(ダーティゾーン)を隔離することにより、洗浄済みの被洗物の汚染を防ぎます。衛生管理が求められる工場をワンランク上の衛生管理とコスト管理の実現を促進します。

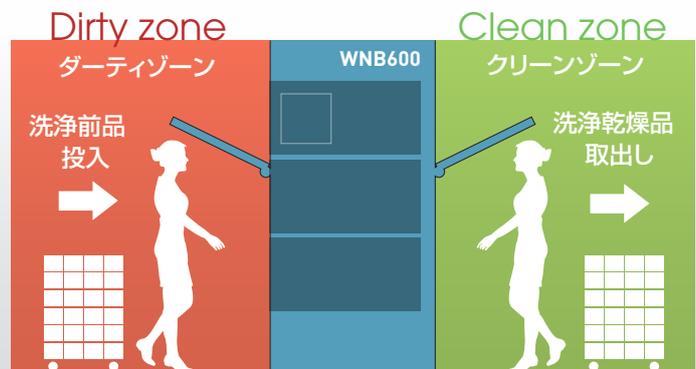

Big inlet

2 大きな開口口で出し入れが容易

開口口が広い為、洗濯物の出し入れを容易に行えます。




Oil seal protection

3 オイルシール保護

製品の主軸オイルシール保護のためオイルを各工程ごとに給油します。タンク内のオイルが少なくなった場合、液晶パネルにてオイルがなくなったことをお知らせします。

Touch panel タッチパネル タッチパネルで操作性が充実!



細かい設定でこだわりの洗淨が可能

- 100通りのコース設定が可能
- コース別に全15工程の設定が可能
- 助剤ポンプ8連対応
- USBを使用してコースのコピーができます。


仕様

| 型 式 | | WNB600 |
|--------|---------|----------------------------------|
| 処理能力 | 洗濯重量 | 60kg |
| 寸 法 | 直 径 | Φ1070 |
| | 巾 | 900mm |
| | 内容積 | 809リットル |
| 機械最大寸法 | 高 さ | 1985mm |
| | 巾 | 1865mm |
| | 奥行 | 1630mm |
| ドラム回転 | 洗淨・乾燥回転 | 20~40rpm |
| | 脱水回転 | 100~720rpm |
| 遠 心 力 | 最高回転時 | 310G |
| 回転周波数 | | 12Hz |
| 電 源 | | 3相 AC200V 60A |
| モ ー タ | | 11kW 6P |
| 水加熱熱源 | | 温水&蒸気 |
| 給水配管 | 入口配管口径 | Rc2 (50A) |
| | 供給圧力 | 0.1-0.3MPa. 14.5-43.5psi. 1-3bar |
| 給湯配管 | 入口配管口径 | Rc2 (50A) |
| | 供給圧力 | 0.1-0.3MPa. 14.5-43.5psi. 1-3bar |
| 排水配管 | 出口配管口径 | G4 (100A) |
| 蒸気配管 | 入口配管口径 | Rc1 (25A) |
| | 供給蒸気圧力 | 0.5-0.6MPa. 72.5-87.0psi. 5-6bar |
| エアー配管 | 入口口径 | Φ12 |
| | エアー消費量 | 60L/min |
| | 供給圧力 | 0.7~0.9MPa |
| 環境温度 | | 5~45℃ |
| 環境湿度 | | 30~85% |

■所要水量詳細

| 水 位 | 容量 (ℓ) |
|-----|--------|
| 1 | 58 |
| 2 | 91 |
| 3 | 131 |
| 4 | 177 |
| 5 | 226 |
| 6 | 278 |
| 7 | 333 |
| 8 | 390 |
| 9 | 447 |
| 10 | 505 |

■外形図

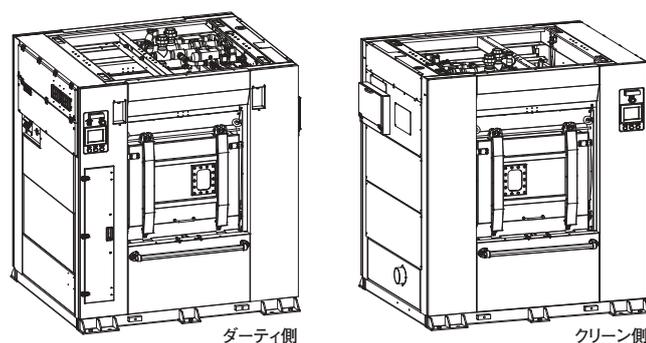

全自動水洗機
バリア式洗濯乾燥機

p.13 →